

# PRINTRONIX®

## P8000H 行式 打印机



灵动设计

功能多变

节省成本



## P8000H行式打印机设计新颖、便于使用、运行成本更低廉

普印力P8000H行式打印机系列通过增强设计和改进功能，实现了比其他任何打印技术更灵活、更兼容、打印成本更低的特性。该系列产品的基础是普印力行矩阵技术，可提供最长的连续打印时间、低廉的整体拥有成本和稳定可靠的性能。对于寻求在各种运行环境中不牺牲可靠性的前提下降低运营成本的买家而言，P8000H系列产品是非常理想的解决方案。

### 灵动设计

普印力改进了其业界领先的行打技术，以满足不断变化的用户需求。

- **模块化机柜**占用空间更少，提供放置和安装的灵活性
- **金属结构**更耐用且减噪更佳
- **全新操作界面**使用更大LCD液晶屏、中文显示以及更直观的菜单
- **远程管理**允许您远程监控、配置以及固件升级

### 功能多变

P8000H系列行打适用于几乎所有工业、供应链或后台办公环境。

- **USB2.0 串口、并口或网口**均为标准配置
- **高清能力**提供亚洲字体支持，改善用户体验

### 节省成本

购买P8000H行式打印机是明智之举。

- **最低TCO**在所有打印技术中
- **最低停机可能**源自高耐用设计
- **全系列兼容色带**使色带可用于旧型号普印力盒式行打，降低库存管理成本
- **节能技术**降低待机用电，提高运行效率

# 选用行打的五大原因

## 5

在激光打印机维护使用费用昂贵的今天，选用高速行打实为明智之举。普印力通过不断的创新，确保这项技术在当今打印应用中的竞争优势。以下是您考虑使用最新一代高速行打的五大理由。

### 1 最低成本

- 较之只有3年使用寿命的激光打印机，行打的平均使用寿命长达7到10年
- 盒式色带比激光碳粉墨盒便宜六倍
- 随着打印量的增加，耗材带来的成本节约优势越发显著
- 比较以前老型号行打的盘式色带，盒式色带可为您节约高达30%的单页耗材成本



### 2 高效打印

- 高速行打提供无与伦比的连续打印能力和可靠性
- 相比单张打印的技术，连续纸的高速打印更容易保持文件的完整性
- 我们提供的PrintNet Enterprise远程打印管理软件为您实现全网打印的集中远程管理

### 3 坚固稳定

- 在各种环境中，温度、湿度和空气中的污染物会导致其他打印技术产生卡纸和打印质量的问题，但行式打印机却能可靠运行，坚固耐用

### 4 高适用性

- 许多独立软件供应商所提供的标签设计软件和ERP解决方案自动支持普印力打印语言
- 行打是打印多联单、宽幅纸、连续标签、硬质卡片纸和其他特殊应用的最佳技术

### 5 节能环保

- 与激光打印机比较，高速行打打印时用电仅为1/3，待机模式下仅为1/7
- 行打在其生命周期中所产生的耗材、包装材料和打印机硬件的消耗远低于平均水平
- 盒式色带技术不会排放任何像激光打印机所产生的细微颗粒，保护了环境



分销



汽车



制造



物流



金融



# P8000H 行式 打印机



作为该系列的旗舰产品，P8000H机架式行打是一款可提供最长正常运行时间和最低整体拥有成本的可靠行式打印机。该产品体积小，可在工作环境中轻易移动，且很容易连接到您的网络，即刻开始打印。

打印机类型	机架式	
标配和选件	P8003H / LMPPLS & P8006H / LMPPHS	
集成打印管理	标配	
色带寿命监控	标配	
背黑纸张输出传感器	可选	
后端滑纸柜		
柜式前取纸器		
超长纸扩展门		
高后纸架	可选	
低后纸架	标配	
消音罩	可选	
规格	加后纸架	不加后纸架
高度	35.9" (911.8 mm)	35.9" (911.8 mm)
宽度	25.8" (655.3 mm)	25.8" (655.3 mm)
侧宽	29.1" (739.1 mm)	19.1" (485.1 mm)
净重	115 lbs (52 Kg)	N/A
毛重	160 lbs (73 Kg)	N/A
噪音	P8003H	P8006H
噪音(dBA) 参照ISO7779	62	65
打印参数	P8003H	P8006H
打印速度	每分钟打印行数，中文	
信函质量	177	315
仿信函质量	195	348
普通	221	390
高速	258	460
超高速	340	603
极高速	367	655
进纸速度	英寸(毫米) 每秒	
速度	16 (406)	25 (635)



**P8000H ZT即打即撕行打**是一款专业的行式打印机，适用于按需打印、要单页撕取预印或连号文件的用户。即打即撕的设计可以消除纸张浪费、降低运行成本。

打印机类型	即打即撕	
标配和选件	P8003H ZT / LMPPLS & P8006H ZT / LMPPHS	
集成打印管理	标配	
色带寿命监控	标配	
背黑纸张输出传感器		
后端滑纸柜		
柜式前取纸器		
超长纸扩展门		
高后纸架	标配	
低后纸架		
消音罩		
规格	加后纸架	不加后纸架
高度	42.04" (1067.8 mm)	42.04" (1067.8 mm)
宽度	25.8" (655.3 mm)	25.8" (655.3 mm)
侧宽	31.9" (810.2 mm)	19.1" (485.1 mm)
净重	145 lbs (66 Kg)	N/A
毛重	190 lbs (86 Kg)	N/A
噪音	P8003H ZT	P8006H ZT
噪音(dBA) 参照ISO7779	66	70
打印参数	P8003H ZT	P8006H ZT
打印速度	每分钟打印行数，中文	
信函质量	177	315
仿信函质量	195	348
普通	221	390
高速	258	460
超高速	340	603
极高速	367	655
进纸速度	英寸(毫米) 每秒	
速度	16 (406)	25 (635)

# P8000H 行式打印机



**P8000H柜式行打**是需要保持最低噪音级别的打印环境中的首选。其模块化设计、多种纸张处理选件和可靠的性能，非常适用于办公环境或无人值守海量打印的静音环境。

打印机类型	柜式		
标配和选件	P8203H / LMPCLS	P8206H / LMPCHS	P8208H / LMPCHS
集成打印管理	标配	标配	标配
色带寿命监控	标配	标配	标配
背黑纸张输出传感器	可选	可选	可选
后端滑纸柜	可选	可选	可选
柜式前取纸器	可选	可选	可选
超长纸扩展门	可选	可选	可选
高后纸架			
低后纸架			
消音罩			
规格	柜式		
高度	40.5" (1028.7 mm)		
宽度	27" (685.8 mm)		
侧宽	29" (736.6 mm)		
净重	200 lbs (90.7 Kg)		
毛重	265 lbs (120.2 Kg)		
噪音	P8203H	P8206H	P8208H
噪音(dBA) 参照ISO7779	50	52	55
打印参数	P8203H	P8206H	P8208H
打印速度	每分钟打印行数, 中文		
信函质量	177	315	390
仿信函质量	195	348	430
普通	221	390	485
高速	258	460	570
超高速	340	603	745
极高速	367	655	805
进纸速度	英寸(毫米) 每秒		
速度	20 (508)	25 (635)	32 (813)



## 可靠的连接、无缝的安装和稳定的远程打印管理




**从任意地点控制您的全球打印网络**—通过使用PrintNet Enterprise™ 远程打印管理软件实现更高的效率来提高您的生产力。PrintNet Enterprise™是有价值的省时工具，适用于您的任务关键型打印作业。

**PRINTNET ENTERPRISE**—完全掌控。使用PrintNet Enterprise™ 软件，您的全球打印任务尽在指尖。通过集成的网卡和基于Java的软件，远程打印管理使您可以在任何有计算机和网络连接的地方控制打印。

- 在世界上任何一台桌面机上配置和监控打印
- 通过email,传呼机以及手机接收打印提醒或错误报警
- 可管理任意类型已配网卡的普印力打印机

**PRINTNET网页版**—简化打印管理。您现在可以通过各种互联网浏览器访问和控制您的打印机。打印菜单全面配置，包括上传和下载您电脑中保存的参数。简单的文件管理，可轻松上传或下载表格、文字和徽标。打印机状态实时监控更新，远程诊断，包括打印任务获取和固件下载。

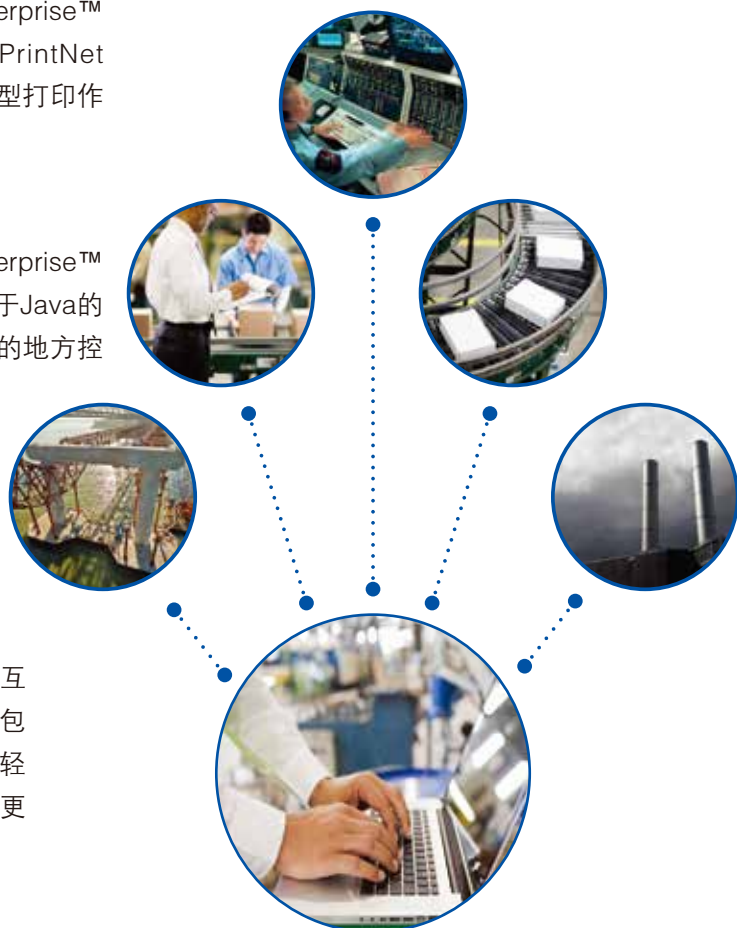

# P8000H 产品规格

## 通讯接口

标配 Ethernet 10/100 Base T  
USB 2.0  
串口 RS-232  
或  
并口- IEEE-1284 Centronics  
USB 2.0  
串口 RS-232

## 字符间距（每英寸字符数）

双字节字符 5, 6, 6.7, 7.5  
单字节字符 10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20

## 行距（每英寸行数）

6, 8, n/120, n/180

## 图形分辨率

180 dpi水平方向, 180 dpi垂直方向(最高)

## 仿真

标配 LQ1600K  
可选 OKI (仅GB汉字)

## 字符集

GB 汉字 GB 18030-2000、UTF8 编码的 Unicode  
BIG5 汉字 BIG5、CNS、TCA、WTEN、IBM 5550、TELETEXT、  
WANG、BIG5+、BIGE、UTF8 编码的Unicode  
KS 韩文 Unified Hangul code、UHC (KSC 5601-1992)、  
UTF8 编码的 Unicode  
SJIS 日文 Shift JIS、UTF8 编码的 Unicode

## 打印质量

信函级质量、仿信函级质量、普通、高速、超高速、极高速、  
宋体(GB 汉字)、明体(Big5 汉字)

## 条形码

30 种驻留符号集, 包括 Code 39、EAN 8/13、UPC A/E、Intelligent  
Mail、Postnet、Royal Mail、Interleaved 2 of 5、PDF 417、Data Matrix

## 打印机软件

普印力 PrintNet Enterprise 远程管理软件, SAP 设备支持

## 打印机驱动程序

Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7

## 电源电压

交流电 100-240 VAC, 50/60 HZ

## 电源功率（节能模式）

小于 5 瓦

## 电源功率（普通模式）

- P8003H / P8203H / P8003HZT 300瓦 最大320瓦
- P8006H / P8206H / P8006HZT 435瓦 最大601瓦
- P8208H 450瓦 最大601瓦

## 工作温度

环境工作温度 50°至104°F, 10°至 40°C

## 介质类型

连续, 折叠式, 边缘穿孔

## 打印宽度

13.6 英寸(345毫米)

## 介质宽度

3英寸(76毫米)到17英寸(432毫米)

即打即撕型号:

- 4联具有复写功能和6联不具有复写功能-7.5英寸(191毫米)  
到12英寸(305毫米)
- 3联具有复写功能和4联不具有复写功能-7.5英寸(191毫米)  
到16英寸(406毫米)

## 多联单

最多6联; 即撕即打最多 4联  
厚度: 最大0.025英寸(0.64毫米)

## 介质单页重量

56到163gm/M<sup>2</sup>

即打即撕型号:

- 对于宽度达12英寸(305毫米)的介质-67.7到163gm/M<sup>2</sup>
- 对于宽度达16英寸(406毫米)的介质-75.2到163gm/M<sup>2</sup>

## 平均无故障运行时间


10,000 小时, 25%工作周期及25%打印密度

## 耗材/色带

HD盒式标准色带 18,000 页

HD盒式加长色带 34,000 页

单品打印页数基于 ISO LSA 页面, 8.5 英寸 x 11 英寸信函尺寸,  
打印覆盖率约 5%



欢迎关注普印力官方微信